

SUNWING® Casa

De handzame parasol die rondom
voor schaduw zorgt



Glatz 



Assortiment

	Nominale grootte zonder volant	Aantal baleinen	Bestelnummer Frame alu natuur	Bestelnummer Frame antraciet
	cm			
	Ø 300	8-delig	056 00 300 171	056 00 300 301
	Ø 330	8-delig	056 00 330 171	056 00 330 301
	270×270	8-delig	056 00 271 171	056 00 271 301
	300×240	8-delig	056 00 302 171	056 00 302 301



Nominale grootte	Zijfstand	Mast Ø	Grondvlak	Slinger-hoogte	Sluit-hoogte	Door-gangs-hoogte	Totale hoogte	Hoogte open	Vooruit stekend	Lengte draagarm	Fundering	Minimum-gewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D ¹ / D ²	E	F	G ¹ / G ²	H	N	Z	C		
Ø 300	276	5.5	6.4	125 / 195	75	205	265 / 245	255	35	160	60×60	90	35 (5)
Ø 330	305	5.5	7.7	125 / 195	60	205	265 / 245	255	35	160	60×60	90	30 (5)
270×270	-	5.5	7.3	125 / 195	35	205	265 / 245	255	35	160	60×60	90	30 (5)
300×240	-	5.5	7.2	125 / 195	35	205	265 / 245	255	35	160	60×60	90	35 (5)

De opgegeven maten zijn gecalculerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).


De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls PX. Bij de betonvoet-variaties wijken deze onbeduidend af.

Bij de voetvarianten wijken deze in geringe mate af. Bij de varianten met de bodemhuls M4 en montageplaat M4/M8 worden de opgegeven hoogtematen met 12–13 cm gereduceerd. De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel gelden voor horizontaal geplaatste parasoldelen en vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.


Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

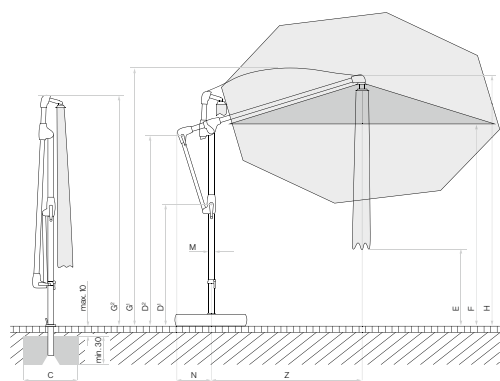

8-delig



8-delig



8-delig

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm (let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen

Accessoires

Absoluut
noodzakelijk

Bestelnummer

Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester

1	Beschermhoes met staaf en ritssluiting		350 01 609 702
	5 stuks, beschermhoes met staaf en ritssluiting		350 01 609 703

Elektra

2	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 100

Bevestigingen

Absoluut
noodzakelijk

Bestelnummer

Bodemhuls

4	Bodemhuls PX, staal thermisch verzinkt	Overgangsbuis PX	350 01 207 001
4	Bodemhuls PX, edelstaal 1.4301 / 304	Overgangsbuis PX	350 01 207 011
5	Bodemhuls M4, staal thermisch verzinkt	Staander M4	350 01 226 510

Montageplaten

6	Montageplaat M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	350 01 226 921
7	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	350 01 226 932
8	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	350 01 226 930
9	Montageplaat M4 voor hoge isolatie (50-350 mm), opbouwhoogte (50-350 mm) op maat (hoger op aanvraag), staal thermisch verzinkt NIEUW	Staander M4	350 01 222 510

Muurconsole

10	Muurconsole M4, afstand 480 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	350 01 229 405
----	--	-------------	----------------



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24

Accessoires

	Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
Parasolvoeten		
11 Betonvoet Z, 90 kg, Ø 75 x 11 cm, beton licht	Staander Z	350 01 111 416
1 pallet (10 stuks) betonnen voeten Z, 90 kg, Ø 75 x 11 cm, beton licht	Staander Z	350 01 112 416
12 Parasolvoetframe M4, 120 kg (voor 8 platen 40 x 40 x 4 cm) 91 x 91 x 11.5–15.5 cm, staal thermisch verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder platen)	Staander Z	350 01 108 235
Platenset, 8 stuks, 40 x 40 x 4 cm, (ca. 110 kg), beton		350 01 226 908
Platenset, 8 stuks, 40 x 40 x 4 cm, (ca. 115 kg), 4 stuk beton, 4 stuk met granietlook		350 01 226 909
13 Afdekking voor M4-voet 120 kg, 96 x 96 x 11.5 cm, ABS-gecoat kunststof, geanodiseerd aluminiumlook		350 01 100 617
14 Afdekking voor M4-voet 120 kg, 96 x 96 x 11.5 cm, ABS-gecoat kunststof, antraciet		350 01 100 630
^{3e} Set rollen bij voet M4 120 kg / 180 kg, (tot max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, staal verzinkt		350 01 100 500
15 Granietvoet Z, 90 kg, 75 x 75 x 8 cm, natuursteen NIEUW	Staander Z	350 01 109 485
16 ³ Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, staal verzinkt NIEUW		350 01 109 487
16 ^{3e} Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, edelstaal 1.4301 / 304 NIEUW		350 01 109 486
Parasolvoeten met rollen		
17 ^{3,7} Frame voor voet met rollen M4, 120 kg, 80 x 80 x 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, wit RAL 9016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Staander M4 + Afdekplaat	350 01 113 610
18 ^{3,7} Frame voor voet met rollen M4, 120 kg, 80 x 80 x 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, antraciet RAL 7016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Staander M4 + Afdekplaat	350 01 113 620
Set gewichten bij voet met rollen M4, 120 kg, 4 stuks, beton, (Set gewichten ca. 90 kg)		350 01 110 500
19 Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen M4, 120 kg, aluminium combinatie		350 01 113 710
20 Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen M4, 120 kg, aluminium combinatie		350 01 113 720
Staaners/overgangsbuizen		
21 Staander Z, Ø 48 / 55 mm, staal thermisch verzinkt		350 01 201 210
21 Staander Z, Ø 48 / 55 mm, staal thermisch verzinkt, poedergecoat antraciet		350 01 201 282
21 Staander Z, Ø 48 / 55 mm, edelstaal 1.4301 / 304		350 01 201 300
22 Staander M4, Ø 48 / 55 mm, staal thermisch verzinkt		350 01 200 035
22 Staander M4, Ø 48 / 55 mm, staal thermisch verzinkt, gepoedercoat antraciet		350 01 200 082
23 Overgangsbuis PX, Ø 48 / 55 mm, staal thermisch verzinkt		350 01 206 001
24 Overgangsbuis PX, Ø 48 / 55 mm, staal thermisch verzinkt, gepoedercoat antraciet		350 01 206 082
23 Overgangsbuis PX, Ø 48 / 55 mm, edelstaal 1.4301 / 304		350 01 206 011

¹ zolang voorradig

³ enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen

⁶ Niet geschikt voor afdekking voor M4-voet

⁷ 120 kg: Afstand tot de bodem 13 mm

⁸ geschikt voor corrosieve omgevingen



Frame	<p>8-delig</p> <p>Mastprofiel 55×2,5 mm</p> <p>Slingeraandrijving voor openen en sluiten</p> <p>Slinger voor aan beide kanten traploos kantelen van het dak (45°)</p> <p>Slingerbehuizing, draagarmgeleiding, -kop van robuust gegoten aluminium</p> <p>Schroeven en nagels van roestvrij staal</p> <p>Bekleding zelfspannend door flexibele baleineinden</p> <p>Framedak: rond, vierkant, rechthoekig</p>
Frame kleur	Natuurlijk geanodiseerd of antraciet gepoedercoat aluminium
Parasoldoek	<p>Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %</p> <p>Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 %</p> <p>Stofkwaliteit 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 %, (alleen in antracietkleurig frame)</p>
Volant	Alleen zonder verkrijgbaar
Beschermhoes	Bij de leveringsomvang inbegrepen
Elektrotoebehoren	Osyron Spot-led met geïntegreerde accu



Gebrukslocaties



Bevestigingsvormen



SUNWING® Casa
© Int. Design reg.

Geldig van 1.1.2025
glatz.com